



Корпус из стали
с внутренним
подводом СОЖ

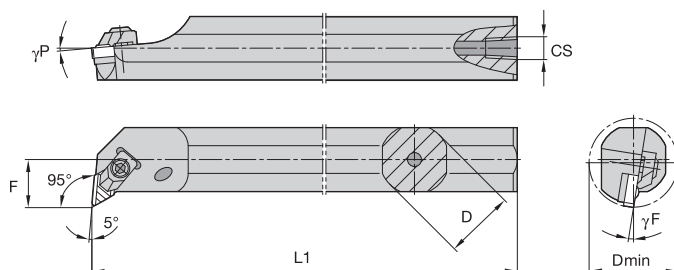


■ A-NKLN 95°

Каталожный номер	D	D min	F	L1	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	отв. под шестигранник (мм)	зажим	отв. под шестигранник (мм)
праворежущая													
A25RNKLNLR15	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-9,0	-5,0	KN..150410L	SM871	MS111	2 MM	CM77	MS1221
A32SNKLNLR15	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-9,0	-5,0	KN..150410L	SM871	MS111	2 MM	CM66	MS624
A40TNKLNLR15	40	50,0	27,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	-5,0	KN..150410L	SM871	MS111	2 MM	CM66	MS624
леворежущая													
A25RNKLNLR15	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-9,0	-5,0	KN..150410R	SM872	MS111	2 MM	CM69	MS1221
A32SNKLNLR15	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-9,0	-5,0	KN..150410R	SM872	MS111	2 MM	CM66	MS624
A40TNKLNLR15	40	50,0	27,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	-5,0	KN..150410R	SM872	MS111	2 MM	CM66	MS624




Корпус из стали
с внутренним
подводом СОЖ

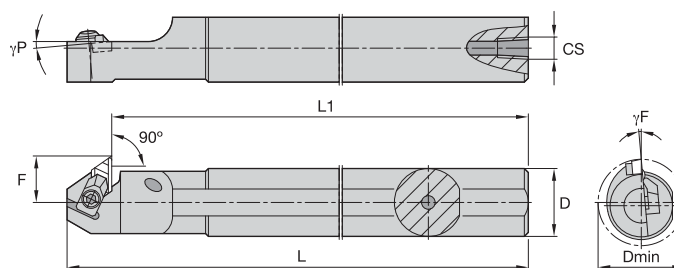


■ A-NKXC 90°

Каталожный номер	D	D min	F	L1	L	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	зажим	отв. под шестигранник (мм)
леворежущая													
A20QNKXCL11	20	25,0	13,0	180	199	1/8-27 NPT	-5,0	-5,0	KC..110305R	SM886	MS959	CM79	MS1220



Корпус из стали
с внутренним
подводом СОЖ

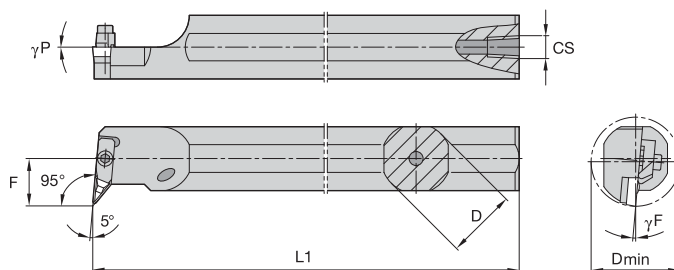

■ A-NVLB 95°

Каталожный номер	D	D min	F	L1	CS	γF°	γP°	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	отв. под шестигранник (мм)	зажим	отв. под шестигранник (мм)
праворежущая													
A20SNVLBR11	20	26,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 MM	CM159	MS518
A25TNVLBR11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 MM	CM159	MS518
леворежущая													
A20SNVLBR11	20	26,0	13,0	250	1/8-27 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 MM	CM158	MS518
A25TNVLBR11	25	32,0	17,0	300	1/4-18 NPT	-5,0	0,0	VB..110304	SM813	MS959	2,5 MM	CM158	MS518

Пример заказа:

Правосторонняя: A20SNVLBR11

Левосторонняя: A20SNVLBR11