


■ Резцедержатели и расточные оправки KENLEVER™

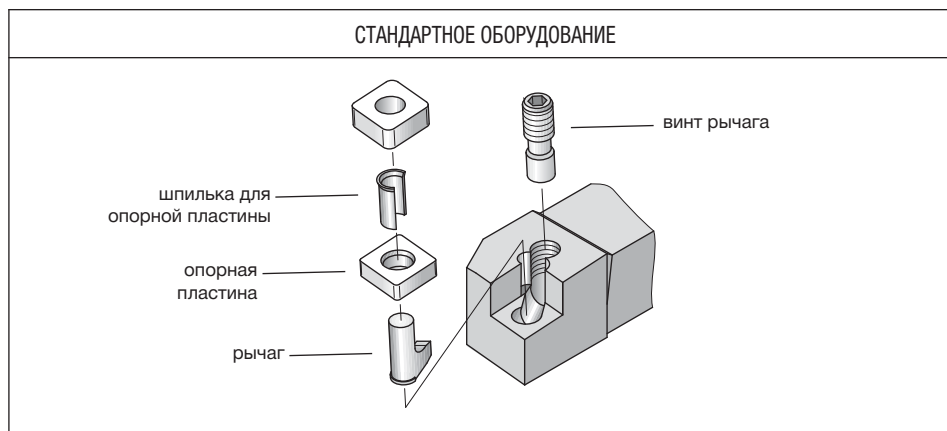

размер и форма пластины	толщина пластины			клин	толщина клина (мм)	втулка клина	толкатель втулки	рычаг	винт рычага	отв. под Torx+
	размер	ANSI	ISO							
80° алмаз										
CN..1204..	4,76	3	04	512.112	3,18	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
CN..1606..	6,35	4	06	512.117	4,76	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP
CN..1906..	6,35	4	06	512.123	4,76	513.033	515.022	511.033	514.133	25 IP
55° алмаз										
DN..1104..	4,76	3	04	512.060	3,18	513.060	515.018	511.060	514.118	0 IP
DN..1506..	6,35	4	06	512.153	3,18	513.023	15.018	511.024	514.128	15 IP
квадратный										
SN..0903..	3,18	2	03	512.023	3,18	513.019	515.018	511.018	514.118	10 IP
SN..1204..	4,76	3	04	512.063	3,18	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
SN..1506..	6,35	4	06	512.025	4,76	513.025	515.022	511.025	514.125	15 IP
SN..1906..	6,35	4	06	512.083	4,76	513.033	515.022	511.033	514.133	25 IP
SN..2507..	7,94	5	07	512.092	6,35	513.038	515.038	511.038	514.138	30 IP
треугольный										
TN..1103..	3,18	2	03					511.011	514.111	8 IP
TN..1604..	4,76	3	04	512.013	2,70	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
TN..2204..	4,76	3	04	512.023	3,18	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP
тригональный										
WN..0604..	4,76	3	04	512.134	2,70	513.018	515.018	511.018	514.118	10 IP
WN..0804..	4,76	3	04	512.135	3,18	513.023	515.018	511.023	514.123	15 IP