


- Захват (передаточное отношение 2:1).
- Балансировка за счет конструкции.
- Возможность подачи СОЖ через державк.

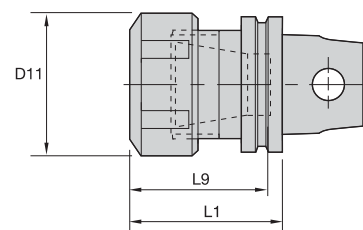

СИСТЕМА KM

СИСТЕМА HSK

СИСТЕМА BT

СИСТЕМА CV

СИСТЕМА DV

СИСТЕМА QS/R8

ПРЯМОЙ ХВОСТОВИК

ЦАНГОВЫЕ
ПАТРОНЫ/ЦАНГИ


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ИНДЕКС

Серия цанговых патронов ER	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
ER25	1,0	16,0	.02	.63
ER32	1,0	20,0	.08	.81

номер заказа	Каталожный номер	Серия цанговых патронов CST	D11		L1		L9		контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы				
1013521	KM32ER2545	ER25	42	1.654	45	1.772	41,2	1.622	LNSE25M	ER25WM	135	100
1013522	KM32ER3251	ER32	50	1.969	51	2.008	47,3	1.863	LNSE32M	ER32WM	169	125



Серия цанговых патронов ER	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
ER16	0,5	10,0	.02	.40

номер заказа	Каталожный номер	Серия цанговых патронов CST	D11		L1		L9		контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы				
1013520	KM32ER1636	ER16	28	1.102	36	1.417	32,8	1.291	LNHSE16M	OEWE25M	60	45

- Сначала цанговый патрон должен быть установлен в контргайку. Перед установкой в корпус цангового патрона вставьте режущий инструмент и затяните его рекомендованным усилием.
- Технический раздел цанговых патронов см. на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ к контргайке должен заказываться отдельно.
- Предлагаются сменные контргайки по типу СОЖ и диски СОЖ; они должны заказываться отдельно, см. стр. 749.
- Предлагаются колпачки СОЖ со стопорным винтом; они должны заказываться отдельно, см. стр. 757.
- Стандартные прямые цанговые патроны ER, см. стр. 690.
- Резьбовые цанговые патроны ER, см. стр. 690.
- Цанговые патроны с затяжной пробкой ER TCT, см. стр. 690.