


Инструменты с хвостовиком KM3225



TG — одноугловые цанговые патроны

- Превосходный захват (передаточное отношение 3:1).
- Возможность подачи СОЖ через державку.

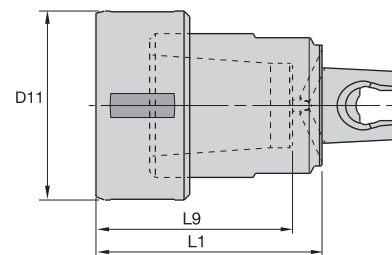

Серия цанговых патронов TG	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
75TG	2,6	20,0	.06	.75


■ TG — одноугловые цанговые патроны

номер заказа	Каталожный номер	размер цангового патрона	D11		L1		L9		контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы				
2527512	KM3225TG07560	75-TG	50	1.97	60	2.362	52,2	2.06	LNA075M	HSW45M	136	100

- Сначала цанговый патрон должен быть установлен в контргайку. Перед установкой в корпус цангового патрона вставьте режущий инструмент и затяните его рекомендованным усилием.
- Технический раздел цанговых патронов см. на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ к контргайке должен заказываться отдельно.
- Предлагаются сменные контргайки, контргайки по типу СОЖ и диски СОЖ; они должны заказываться отдельно, см. стр. 746.
- Предлагаются колпачки СОЖ со стопорным винтом; они должны заказываться отдельно, см. стр. 757.
- Предлагаются балансируемые/сменные контргайки; они должны заказываться отдельно, см. стр. 740.
- Стандартные прямые цанговые патроны TG, см. стр. 657.
- Резьбовые цанговые патроны TG, см. стр. 657.

ER — одноугловые цанговые патроны

- Захват (передаточное отношение 2:1).
- Возможность подачи СОЖ через державку.



Серия цанговых патронов ER	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
ER16	0,5	10,0	.02	.41
ER20	0,5	13	.06	.50
ER25	1,0	16,0	.04	.63

номер заказа	Каталожный номер	Размер CST	D11		L1		L9	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
2527514	KM3225ER1635	ER16	22	.866	35	1.378	33,2	1.307
2527516	KM3225ER2040	ER20	28	1.102	40	1.575	36,3	1.429
2527515	KM3225ER2545	ER25	42	1.654	45	1.772	38,8	1.528

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт
KM3225ER1635	LER16M	ER16WEM	24	17
KM3225ER2040	LER20M	ER20WEM	28	20
KM3225ER2545	LSNER25M	ER25WM	104	77

- Сначала цанговый патрон должен быть установлен в контргайку. Перед установкой в корпус цангового патрона вставьте режущий инструмент и затяните его рекомендованным усилием.
- Технический раздел цанговых патронов см. на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ к контргайке должен заказываться отдельно.
- Предлагаются сменные контргайки по типу СОЖ и диски СОЖ; они должны заказываться отдельно, см. стр. 749.
- Предлагаются колпачки СОЖ со стопорным винтом; они должны заказываться отдельно, см. стр. 757.
- Стандартные прямые цанговые патроны ER, см. стр. 690.
- Резьбовые цанговые патроны ER, см. стр. 690.
- Цанговые патроны с затяжной пробкой ER TCT, см. стр. 690.