


Инструмент с хвостовиком KM63UT



ER — Одноугловые цанговые патроны

- Эффективный зажим (преимущество 2:1).
- Балансировка за счет конструкции.
- Возможность подачи охлаждающего вещества через державку.




Серия цанговых патронов ER	Рабочий диаметр цангового патрона			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
ER16	0,5	10,0	.02	.41

номер заказа	Каталожный номер	CST серия цанговых патронов	D11		L1		L9		V	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
2255039	KM63UTER1660	ER16	28	1.10	60	2.362	32,0	1.26	—	—
2255041	KM63UTER16120	ER16	28	1.10	120	4.724	32,0	1.26	48	1.89

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт	кг	фунты	стопорный винт	размер ключа стопорный винт
KM63UTER1660	LNHSER16M	OEW25M	56	42.00	0,73	1.61	—	4 MM & 5/32
KM63UTER16120	LNHSER16M	OEW25M	56	42.00	0,98	2.17	SS044038G	4 MM & 5/32

Серия цанговых патронов ER	Рабочий диаметр цангового патрона			
	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
ER20	0,5	13	.06	.50
ER25	1,0	16,0	.04	.63
ER32	1,0	20,0	.08	.81
ER40	3,0	26,0	.12	1.00

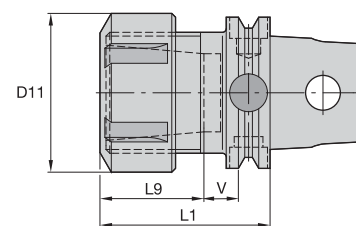

номер заказа	Каталожный номер	CST серия цанговых патронов	D11		L1		L9		V	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
2255042	KM63UTER2565	ER25	42	1.65	65	2.559	40,0	1.57	—	—
2255053	KM63UTER25120	ER25	42	1.65	120	4.724	40,0	1.57	47	1.85
2255551	KM63UTER3265	ER32	50	1.97	65	2.559	46,0	1.81	—	—
2253812	KM63UTER32120	ER32	50	1.97	120	4.724	46,0	1.81	34	1.34
2255056	KM63UTER4065	ER40	63	2.48	65	2.559	52,0	2.05	—	—

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт	стопорный винт	кг	фунты
KM63UTER2565	LNSER25M	ER25WM	104	77.00	—	0,88	1.93
KM63UTER25120	LNSER25M	ER25WM	104	77.00	SS075041G	1,37	3.03
KM63UTER3265	LNSER32M	ER32WM	136	100.00	—	0,94	2.08
KM63UTER32120	LNSER32M	ER32WM	136	100.00	SS094041G	1,64	3.62
KM63UTER4065	LNSER40M	ER40WM	176	130.00	—	1,04	2.30

- Сначала цанговый патрон должен быть вставлен в контргайку. Прежде чем вставлять его в корпус, установите режущий инструмент, затем затяните его рекомендованным усилием.
- Раздел технических сведений о цанговых патронах находится на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ контргайки заказывается отдельно.
- Предлагаются взаимозаменяемые контргайки охлаждаемого типа и диски охлаждения, которые заказываются отдельно; см. стр. 749.
- Предлагаются колпачки охлаждающего вещества к стопорному винту, которые заказываются отдельно; см. стр. 757.
- Стандартные цанговые патроны с цилиндрическим соединением ER приведены на стр. 690.
- Цанговые патроны для метчиков ER приведены на стр. 690.
- Натяжные цанговые патроны для метчиков ER TCT приведены на стр. 690.