
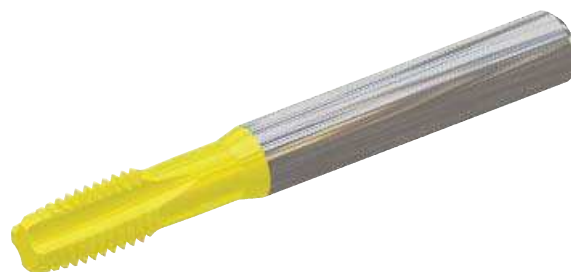



Скорость работы в 4 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

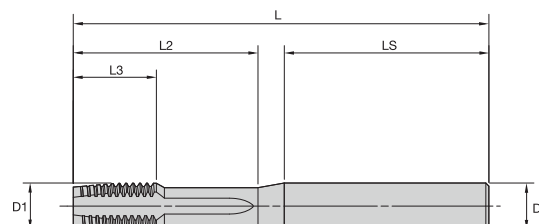

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T340 — Дюймовая — прямая канавка, фаска-заглушка (5 шагов)

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	●
S	●
N	●
K	○
M	○
P	●

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	КС7542
#6	32	3B	3483098	T340NC#6-32R3B	2.36	.276	.551	1.374	.2500	3	NC/UNC	●
#8	32	3B	3483099	T340NC#8-32R3B	2.36	.276	.630	1.370	.2500	3	NC/UNC	●
#10	24	3B	3483100	T340NC#10-24R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	3	NC/UNC	●
#10	32	3B	3483101	T340NF#10-32R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	3	NF/UNF	●
1/4	20	3B	3483102	T340NC2500-20R3B	2.76	.591	.906	1.665	.2500	4	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3483103	T340NF2500-28R3B	2.76	.591	.906	1.665	.2500	4	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3483104	T340NC3125-18R3B	3.15	.669	1.102	1.847	.3125	4	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3031920	T340NC03750-16R3B	3.54	.750	1.300	2.012	.3750	4	NC/UNC	●
3/8	24	3B	3031921	T340NF03750-24R3B	3.54	.750	1.300	2.012	.3750	4	NF/UNF	●
7/16	14	3B	3031922	T340NC04375-14R3B	3.94	.870	1.420	2.256	.4375	4	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3031923	T340NC05000-13R3B	3.94	.940	1.570	2.079	.5000	4	NC/UNC	●
1/2	20	3B	3031924	T340NF05000-20R3B	3.94	.940	1.570	2.079	.5000	4	NF/UNF	●
9/16	12	3B	3031925	T340NC05625-12R3B	4.33	1.020	1.850	2.350	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3031926	T340NC06250-11R3B	4.33	1.100	2.090	2.091	.5625	5	NC/UNC	●
3/4	10	3B	3031927	T340NC07500-10R3B	4.92	1.220	2.480	2.421	.6250	5	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

3/8-16 3B резьба

По номеру каталога и марке, T340NC03750-16R3B KC7542, или по номеру заказа, 3031920.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250–0.375	+0, -0.0004
0.438–0.625	+0, -0.0004