
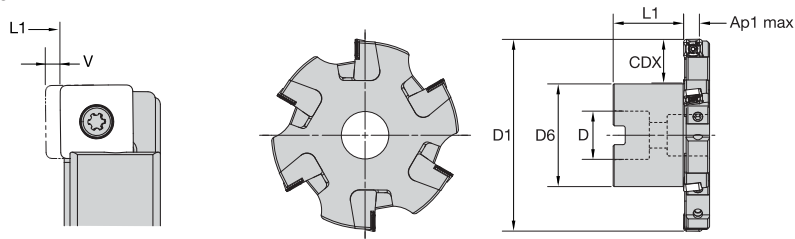




- Быстрая регулировка и настройка с помощью уникального кулачкового регулировочного механизма.
- Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Широкий выбор радиусов пластин.
- Зачистные пластины обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.



### ■ Насадные фрезы • Двухсторонние фрезы • Левое исполнение

| номер заказа | номер по каталогу  | D1  | D  | D6    | CDX  | L1   | V   | Ap1 max | Z  | Z S | max частота вращения | кг    |
|--------------|--------------------|-----|----|-------|------|------|-----|---------|----|-----|----------------------|-------|
| 2443451      | 125Y08LK90SD12N18K | 125 | 32 | 58,0  | 31,9 | 33,0 | 1,3 | 11,7    | 8  | 8   | 10350                | 1,60  |
| 2443475      | 160Y10LK90SD12N18K | 160 | 40 | 70,0  | 43,4 | 33,0 | 1,3 | 11,7    | 10 | 10  | 9150                 | 2,30  |
| 2443499      | 200Y14LK90SD12N18K | 200 | 40 | 90,0  | 53,4 | 33,0 | 1,3 | 11,7    | 14 | 14  | 8200                 | 4,20  |
| 2443517      | 250Y16LK90SD12N18K | 250 | 60 | 130,0 | 58,4 | 33,0 | 1,3 | 11,7    | 16 | 16  | 7350                 | 6,70  |
| 2443538      | 315Y18LK90SD12N18K | 315 | 60 | 130,0 | 90,9 | 33,0 | 1,3 | 11,7    | 18 | 18  | 6500                 | 10,10 |

### ■ Комплектующие



| D1  | картридж<br>левого<br>исполнения | клин | ключ<br>штока | винт<br>пластины | Нм | ключ<br>Torx Plus | шток   | гаечный<br>ключ | винт<br>клина | винт с<br>потайной<br>головкой |
|-----|----------------------------------|------|---------------|------------------|----|-------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 125 | LK90SD1218                       | W18  | MW3           | MS2077           | 4  | TTP15             | CP1820 | THW3M           | STCM11        | MS1559                         |
| 160 | LK90SD1218                       | W18  | MW3           | MS2077           | 4  | TTP15             | CP1820 | THW3M           | STCM11        | —                              |
| 200 | LK90SD1218                       | W18  | MW3           | MS2077           | 4  | TTP15             | CP1820 | THW3M           | STCM11        | —                              |
| 250 | LK90SD1218                       | W18  | MW3           | MS2077           | 4  | TTP15             | CP1820 | THW3M           | STCM11        | —                              |
| 315 | LK90SD1218                       | W18  | MW3           | MS2077           | 4  | TTP15             | CP1820 | THW3M           | STCM11        | —                              |