



Высокопроизводительные метчики**Цельные твердосплавные метчики для сквозных отверстий**

Скорость работы в 4 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

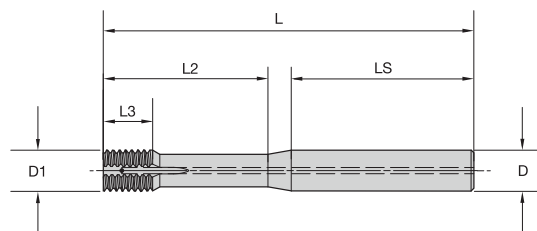

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H		
S		
N		
K		
M		
P		

■ T381 — Метрические — формовые метчики, фаска-заглушка (5 шагов), с отверстием для подачи СОЖ М6 и больше

размер и шаг	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	
M4 x 0,7	6H	3483133	T381M040X070R6H	60	6	16	36	6	2	●
M5 x 0,8	6H	3483134	T381M050X080R6H	60	7	20	34	6	2	●
M6 x 1	6H	3483135	T381M060X100R6H	70	8	24	42	6	2	●
M8 x 1,25	6H	3483136	T381M080X125R6H	80	10	32	43	8	2	●
M10 x 1,5	6H	3483137	T381M100X150R6H	90	12	40	44	10	3	●

TP = шаг в мм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

ЗАМЕЧАНИЕ: Накатывающие резьбу метчики требуют большего размера просверленного отверстия перед нарезанием резьбы, чем соответствующие режущие метчики.

Пример заказа:

M6 x 1 6H резьба

По номеру каталога и марке, T381M060X100R6H KC7542, или по номеру заказа, 3483135.

Допуск по хвостовикам

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8-10	+0, -0,009
12-16	+0, -0,011