



Высокопроизводительные метчики



Цельные твердосплавные метчики для сквозных отверстий

Скорость работы в 2 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

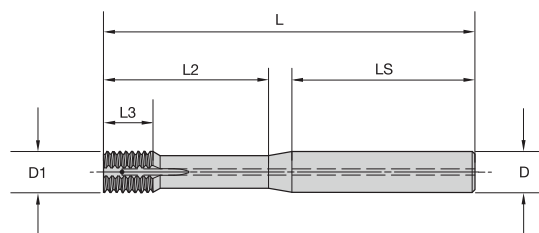

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	Gray	
S	Orange	
N	Green	●
K	Red	
M	Yellow	
P	Blue	

■ T481 — Метрические — формовые метчики, фаска-заглушка (5 шагов), с отверстием для подачи СОЖ М6 и больше

размер и шаг	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	КС7512
M4 x 0,7	6H	3527455	T481M040X070R6H	60	6	16	36	6	2	●
M5 x 0,8	6H	3527456	T481M050X080R6H	60	7	20	34	6	2	●
M6 x 1	6H	3527457	T481M060X100R6H	70	8	24	42	6	2	●
M8 x 1,25	6H	3527458	T481M080X125R6H	80	10	32	43	8	2	●
M10 x 1,5	6H	3527459	T481M100X150R6H	90	12	40	44	10	3	●
M10 x 1	6H	3527460	T481MF100X100R6H	90	12	40	44	10	3	●
M12 x 1,75	6H	3527461	T481M120X175R6H	100	14	48	46	12	3	●
M12 x 1,5	6H	3527462	T481MF120X150R6H	100	14	48	46	12	3	●

TP = шаг в мм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

ЗАМЕЧАНИЕ: Накатывающие резьбу метчики требуют большего размера просверленного отверстия перед нарезанием резьбы, чем соответствующие режущие метчики.

Пример заказа:

M6 x 1 6H резьба

По номеру каталога и марке, T481M060X100R6H KC7542,

или по номеру заказа, 3527457.

Допуск по хвостовикам

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8-10	+0, -0,009
12-16	+0, -0,011