


Что означают номера по каталогу?

Каждый символ в номере по каталогу отражает характерные особенности данного изделия. Используйте следующие ключевые колонки и соответствующие изображения для упрощения идентификации применяемых символов.

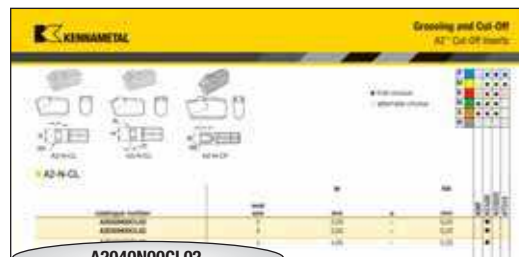

A2040N00CL02

A2

Тип пластины

A2 = Отрезка

040

Ширина резания

(в 1/10 мм)

ширина резания (мм)	размер посадочного гнезда
1,40	1B
1,60	01
2,20	02
3,05	03
4,05	04
5,05	05
6,05	06
8,05	08

N

Исполнение пластины

N = Нейтральное исполнение
R = Правое исполнение
L = Левое исполнение

00

Угол в плане главной режущей кромки

00 = нейтральное исполнение
06 = 6°
10 = 10°
15 = 15°
16 = 16°

CL

Стружколом

-CF (чистовая отрезка)
-CM (получистовая отрезка)
-CR (черновая отрезка)
-CL (отрезка на малых подачах)

02

Радиус скругления вершины

	мм
00	0,0
01	0,1
02	0,2
03	0,3
04	0,4

Обработка канавок и отрезка



Kennametal предлагает полный ассортимент, состоящий из 140 наименований пластин, четырех сплавов и четырех типов стружколома, предназначенный для высокопроизводительного выполнения любой операции отрезки.