
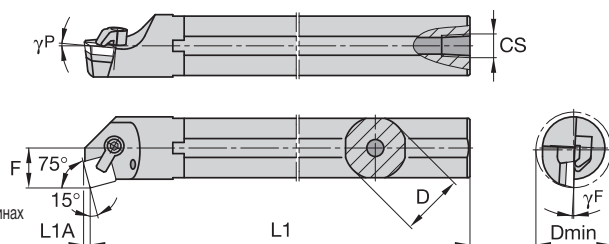



Пластины семейства KENDEX с положительным передним углом

Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A92–A93 с дополнительными сведениями о пластинах


■ A-CSKP 75°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Зажим	Зажимной винт	Шестиграннык (мм)
правостороннее исполнение															
A25RCSKPR12	25	32	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-2.0	5.0	SP..120308	SM840	MS110	2 MM	CKM20	STCM11	3 MM
A32RCSKPR12	32	40	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	0.0	5.0	SP..120308	SM840	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
левостороннее исполнение															
A25RCSKPL12	25	32	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-2.0	5.0	SP..120308	SM840	MS110	2 MM	CKM20	STCM11	3 MM
A32RCSKPL12	32	40	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	0.0	5.0	SP..120308	SM840	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM




Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A92–A93 с дополнительными сведениями о пластинах

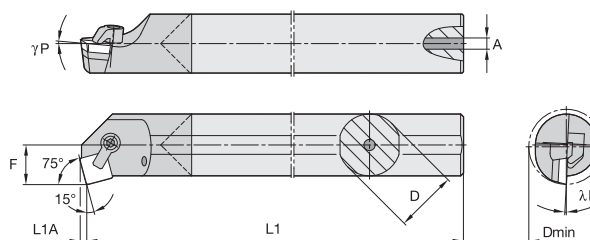
■ E-CSKP 75°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Зажим	Зажимной винт	Шестиграннык (мм)
правостороннее исполнение																
E16RCSKPR09	16	20	11,0	200	2,2	5,5	—	0.0	5.0	SP..090308	SM821	MS963	—	CKM19	STCM9	2.5 MM
левостороннее исполнение																
E16RCSKPL09	16	20	11.0	200	2.2	5.5	—	0.0	5.0	SP..090308	SM821	MS963	—	CKM19	STCM9	2.5 MM



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A96 с дополнительными сведениями о пластинах

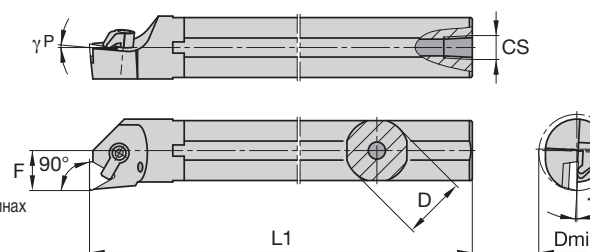■ A-CTFP 90°

Номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Зажим	Зажимной винт	Шестиграннык (мм)
правостороннее исполнение															
A16RCTFPR11	16	20	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-4.0	5.0	TP..110304	—	—	—	CKM19	STCM9	2.5 MM
A20QCTFPR11	20	25	13,0	180	—	1/8-27 NPT	0.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	CKM19	STCM9	2.5 MM
A25RCTFPR16	25	32	17,0	200	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
A32SCTFPR16	32	40	22,0	250	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
A40VCTFPR16	40	48	27,0	400	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
левостороннее исполнение															
A16RCTFPL11	16	20	11,0	200	—	1/8-27 NPT	-4.0	5.0	TP..110304	—	—	—	CKM19	STCM9	2.5 MM
A20QCTFPL11	20	25	13,0	180	—	1/8-27 NPT	0.0	5.0	TP..110304	SM815	MS961	—	CKM19	STCM9	2.5 MM
A25RCTFPL16	25	32	17,0	200	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
A32SCTFPL16	32	40	22,0	250	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM
A40VCTFPL16	40	48	27,0	400	—	1/4-18 NPT	-3.0	5.0	TP..160308	SM841	MS110	2 MM	CKM10	STCM8	4 MM

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A20QCTFPR11

Левостороннее исполнение: A20QCTFPL11