
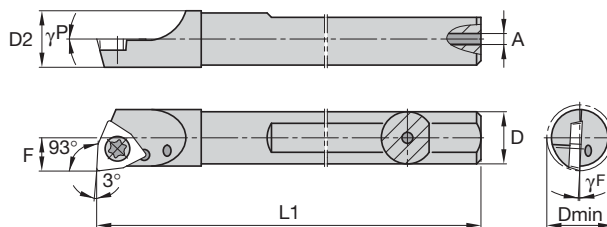

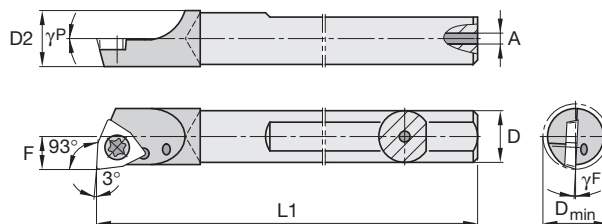


Пластины SCREW-ON

Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. A132–A133 с
дополнительными сведениями о пластинах

■ A-SWUP 93°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A06HSWUPRS3	6	6,8	6,2	3,4	100	—	—	—	—	—	1,0	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	GTM11	T6
A08HSWUPRS3	8	8,8	8,2	4,4	100	—	—	—	—	—	2,0	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	GTM11	T6
A12MSWUPR04	12	12,8	12,2	6,6	150	—	—	—	—	—	3,0	—	0,0	0,0	WP..040202	—	—	—	GTM11	T6
левостороннее исполнение																				
A06HSWUPLS3	6	6,8	6,2	3,4	100	—	—	—	—	—	1,0	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	GTM11	T6



Оправка из твердого сплава
с внутренней подачей СОЖ
См. стр. A132–A133 с
дополнительными сведениями о пластинах

■ E-SWUP 93°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
E06MSWUPRS3	6	6,8	6,2	3,4	150	—	—	—	—	—	1,2	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	MS1438	T5
E08MSWUPRS3	8	8,8	8,2	4,4	150	—	—	—	—	—	2,4	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	MS1438	T5
E10SSWUPR04	10	10,8	10,2	5,6	250	—	—	—	—	—	3,2	—	0,0	0,0	WP..040202	—	—	—	MS1153	T7
E12SSWUPR04	12	12,8	12,2	6,6	250	—	—	—	—	—	4,7	—	0,0	0,0	WP..040202	—	—	—	MS1153	T7
левостороннее исполнение																				
E06MSWUPLS3	6	6,8	6,2	3,4	150	—	—	—	—	—	1,2	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	MS1438	T5
E08MSWUPLS3	8	8,8	8,2	4,4	150	—	—	—	—	—	2,4	—	0,0	0,0	WP..S30102	—	—	—	MS1438	T5

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A10KSWLCR04

Левостороннее исполнение: A10KSWLCL04