


С внутренним подводом СОЖ

См. стр. А130–А131 с дополнительными сведениями о пластинах

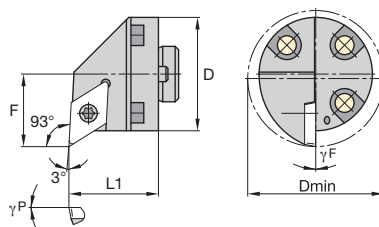

■ H-SVUB 93°

Номер по каталогу	D	F	L1	D min	γF°	γP°	Эталонная пластина	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение									
H25SVUBR11	25	17	25	32	-5.0	0.0	VB..110304	MS1153	T7
H32SVUBR11	32	22	25	40	-4.0	0.0	VB..110304	MS1153	T7
H32SVUBR16	32	22	25	40	-6.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15
H40SVUBR16	40	27	41	50	-3.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15
H50SVUBR16	50	35	41	63	-3.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15
левостороннее исполнение									
H25SVUBL11	25	17	25	32	-5.0	0.0	VB..110304	MS1153	T7
H32SVUBL11	32	22	25	40	-4.0	0.0	VB..110304	MS1153	T7
H32SVUBL16	32	22	25	40	-6.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15
H40SVUBL16	40	27	41	50	-3.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15
H50SVUBL16	50	35	41	63	-3.0	0.0	VB..160408	MS1156	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: H25SVUBR11

Левостороннее исполнение: H25SVUBL11