


## Стационарное производственное оборудование

## ■ Резцедержатели и расточные оправки KENCLAMP™

Заключая в себе информацию о размерах пластин и форме, каждая строка определяет стандартное или дополнительное оборудование, которое может быть установлено в резцедержатель или расточную оправку.

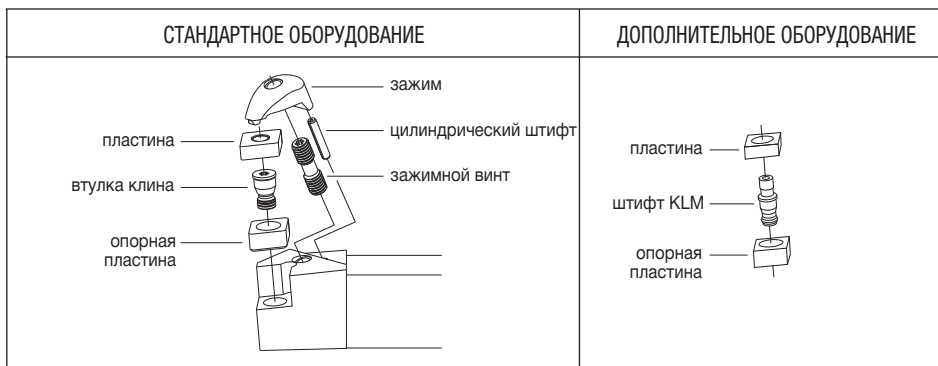

размер и форма пластины	толщина пластины			опорная пластина	толщина (мм)	винт опорной пластины	зажим	зажимной винт	зажимной штифт
	размер (мм)	ANSI	ISO						
80° алмаз CN..12	4,76	3	04	ICSN-433	4,76	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ICSN-433	4,76	—	—	—	KLM-46-15IP
	4,76	3	04	ICSN-443	6,35	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ICSN-443	6,35	—	—	—	KLM-46L-15IP
CN..16	6,35	4	06	ICSN-533	4,76	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	ICSN-533	4,76	—	—	—	KLM-58-15IP
	6,35	4	06	ICSN-543	6,35	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	ICSN-543	6,35	—	—	—	KLM-58L-15IP
100° алмаз CN..12	4,76	3	04	ICSN-433	4,76	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ICSN-433	4,76	—	—	—	KLM-46-15IP
	4,76	3	04	ICSN-443	6,35	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ICSN-443	6,35	—	—	—	KLM-46L-15IP
CN..16	6,35	4	06	ICSN-533	4,76	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	ICSN-533	4,76	—	—	—	KLM-58-15IP
	6,35	4	06	ICSN-543	6,35	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	ICSN-543	6,35	—	—	—	KLM-58L-15IP
55° алмаз DN..15	4,76	3	04	IDSN-443	6,35	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	IDSN-443	6,35	—	—	—	KL-46L-15IP
	6,35†	4	06	IDSN-433	4,76	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	IDSN-433	4,76	—	—	—	KL-46L-15IP
DN..19	6,35	4	06	IDSN-543	6,35	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	IDSN-543	6,35	—	—	—	KLM-58L-15IP
квадратный SN..12	4,76	3	04	ISSN-433	4,76	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ISSN-433	4,76	—	—	—	KLM-46-15IP
	4,76	3	04	ISSN-443	6,35	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ISSN-443	6,35	—	—	—	KLM-46L-15IP
SN..15	6,35	4	06	ISSN-543	6,35	KMSP-5-15IP	CM-209	STCM-11-15IP	—
	6,35	4	06	ISSN-543	6,35	—	—	—	KLM-58L-15IP
треугольный TN..22	4,76	3	04	ITSN-443	6,35	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	ITSN-443	6,35	—	—	—	KLM-46L-15IP
тригональный WN..08	4,76	3	04	IWSN-433	4,76	KMSP-4-15IP	CM-234	STCM-11-15IP	—
	4,76	3	04	IWSN-433	4,76	—	—	—	KLM-46-15IP

\*Стандартно для дюймовых и необязательно для метрических инструментов с хвостовиком.

†Стандартно для метрических и необязательно для дюймовых инструментов с хвостовиком.