


Инструменты с хвостовиком KM32



TG — одноугловые цанговые патроны

- Превосходный захват (передаточное отношение 3:1).
- Сбалансированы конструкционно.
- Возможность подачи СОЖ через державку.

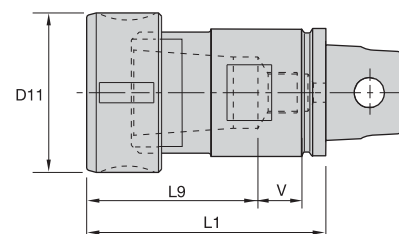

Удерживаемый цанговым патроном диаметр

Серия цанговых патронов TG	мм		дюймы	
	мин.	макс.	мин.	макс.
TG75	2,6	20,0	3/64	3/4

■ TG — одноугловые цанговые патроны

номер заказа	Каталожный номер	CST серия цанговых патронов	D11		L1		L9		V	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1144185	KM32TGB07575	TG75	50	1.97	75	2.953	53,0	2.09	2	.08

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут- фунт	стопорный винт	размер ключа- стопорный винт
KM32TGB07575	LNA075M	HSW45M	136	100	SS081041G	4 MM & 5/32

- Сначала цанговый патрон должен быть установлен в контргайку. Перед установкой в корпус цангового патрона вставьте режущий инструмент и затяните его рекомендованным усилием.
- Технический раздел цанговых патронов см. на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ к контргайке должен заказываться отдельно.
- Предлагаются сменные контргайки, контргайки по типу СОЖ и диски СОЖ; они должны заказываться отдельно, см. стр. 746.
- Предлагаются колпачки СОЖ со стопорным винтом; они должны заказываться отдельно, см. стр. 757.
- Предлагаются балансируемые/сменные контргайки; они должны заказываться отдельно, см. стр. 740.
- Стандартные прямые цанговые патроны TG, см. стр. 657.
- Резьбовые цанговые патроны TG, см. стр. 657.