



Скорость работы в 3 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

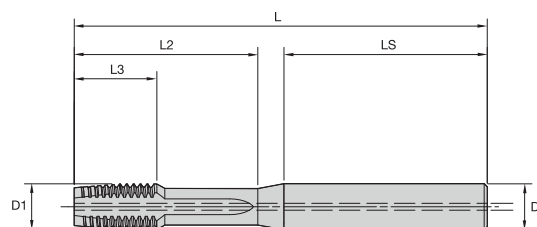

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T351 — Дюймовая — прямая канавка, чистовая фаска (2 шага),
С отверстием для подачи СОЖ 1/4" и больше

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	■
S	■
N	■
K	■
M	■
P	○

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	КС7542
#6	32	3B	3483076	T351NC#6-32R3B	2.36	.276	.551	1.374	.2500	3	NC/UNC	●
#8	32	3B	3483077	T351NC#8-32R3B	2.36	.276	.630	1.370	.2500	3	NC/UNC	●
#10	24	3B	3483078	T351NC#10-24R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	3	NC/UNC	●
#10	32	3B	3483079	T351NF#10-32R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	3	NF/UNF	●
1/4	20	3B	3483080	T351NC2500-20R3B	2.76	.591	.906	1.665	.2500	4	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3483081	T351NF2500-28R3B	2.76	.591	.906	1.665	.2500	4	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3483082	T351NC3125-18R3B	3.15	.669	1.102	1.847	.3125	4	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3483083	T351NC3750-16R3B	3.54	.748	1.299	2.012	.3750	4	NC/UNC	●
7/16	14	3B	3483084	T351NC4375-14R3B	3.94	.866	1.417	2.256	.4375	4	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3483085	T351NC5000-13R3B	3.94	.945	1.575	2.079	.5000	4	NC/UNC	●
9/16	12	3B	3483086	T351NC5625-12R3B	4.33	1.024	1.850	2.350	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3483087	T351NC6250-11R3B	4.33	1.102	2.087	2.091	.5625	5	NC/UNC	●
3/4	10	3B	3483088	T351NC7500-10R3B	4.92	1.221	2.480	2.421	.6250	5	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

3/8-16 3B резьба

По номеру каталога и марке, T351NC3750-16R3B KC7542,

или по номеру заказа, 3483083.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250–0.375	+0, -0.0004
0.438–0.625	+0, -0.0004