



Высокопроизводительные метчики



Цельные твердосплавные метчики для глухих отверстий

Скорость работы в 2 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

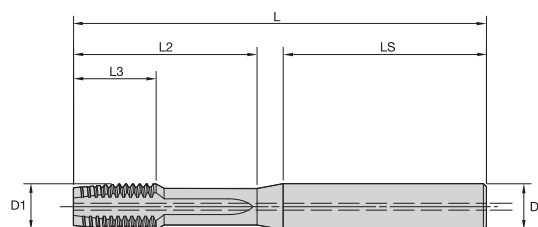

- лучший выбор
○ альтернативный выбор

H	■	■
S	■	■
N	■	●
K	■	■
M	■	■
P	■	■

■ T471 — Метрическая — прямая канавка, чистовая фаска (2 шага), с отверстием для подачи СОЖ

размер и шаг	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	КС7512
M6 x 1	6H	3527435	T471M060X100R6H	70	12	24	42	6	3	●
M8 x 1,25	6H	3527436	T471M080X125R6H	80	15	32	43	8	3	●
M10 x 1,5	6H	3527437	T471M100X150R6H	90	18	40	44	10	3	●
M10 x 1	6H	3527438	T471MF100X100R6H	90	18	40	44	10	3	●
M12 x 1,75	6H	3527439	T471M120X175R6H	100	21	48	46	12	3	●
M12 x 1,5	6H	3527440	T471MF120X150R6H	100	21	48	46	12	3	●
M14 x 2	6H	3527441	T471M140X200R6H	110	24	56	52	12	4	●
M14 x 1,5	6H	3527442	T471MF140X150R6H	110	24	56	52	12	4	●
M16 x 2	6H	3527443	T471M160X200R6H	110	24	64	44	14	4	●
M16 x 1,5	6H	3527444	T471MF160X150R6H	110	24	64	44	14	4	●

TP = шаг в мм.

Защищено патентами США 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

M6 x 1 6H резьба

По номеру каталога и марке, T471M060X100R6H KC7542,

или по номеру заказа, 3527435.

Допуск по хвостовикам

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8-10	+0, -0,009
12-16	+0, -0,011