

- Ассортимент включает фрезы диаметром от 12,0 до 25,0 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Подходят для чернового и чистового фрезерования.





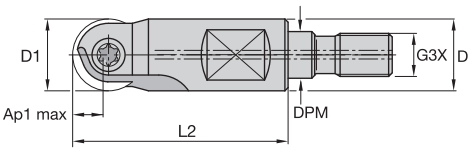

Фрезерные головки с резьбовым креплением

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	G3X	DPM	L2	Ap1 max	Z	Z U	max угол врезания	кг	max частота вращ.	пластина 1
1918651	**KDMB12R030M08SN**	12	13	M8	8,5	30	6,0	1	2	3.0°	0,02	40000	KDMB12..
1918652	**KDMB16R035M08SN**	16	13	M8	8,5	35	8,0	1	2	3.0°	0,03	40000	KDMB16..
1918663	**KDMB20R035M10SN**	20	18	M10	10,5	35	10,0	1	2	3.0°	0,10	40000	KDMB20..
1918664	**KDMB25R040M12SN**	25	21	M12	12,5	40	12,5	1	2	3.0°	0,10	40000	KDMB25..

Комплектующие

D1	винт пластины	ключ Torx	Нм
12	**193.393**	**KT20**	4,0
16	**193.392**	**KT20**	5,0
20	**193.391**	**KT20**	6,0
25	**193.390**	**KT30**	6,5