
- Возможная глубина резания 8,0 мм (0,315").
- Широкий выбор марок сплавов и геометрий позволяет обрабатывать большой перечень материалов заготовок.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.

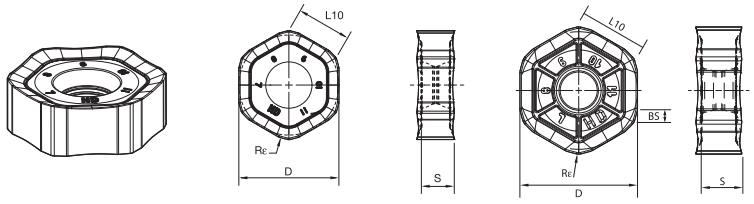

beyond

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

H			
S	●		
N			
K		●	●
M	●		○
P	●		●

HNPJ-HD

номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	D мм	D дюйм	S мм	S дюйм	L10 мм	L10 дюйм	BS мм	BS дюйм	Rε мм	Rε дюйм	Hм мм	Hм дюйм	KC725M	KCK15	KCPK30
HNPJ1307ANSNHD	HNPJ75ANSNHD	22,23	.875	7,41	.292	12,83	.505	1,88	.074	1,2	.047	0,23	.009	●	●	●

HNGJ-GD

номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	D мм	D дюйм	S мм	S дюйм	L10 мм	L10 дюйм	BS мм	BS дюйм	Rε мм	Rε дюйм	Hм мм	Hм дюйм	KC725M	KCK15	KCPK30
HNGJ1307ANENGD	HNGJ75ANENGD	22,23	.875	7,41	.292	12,83	.505	1,88	.074	1,2	.047	0,08	.003	●	●	●

HNPJ-HD

номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	D мм	D дюйм	S мм	S дюйм	L10 мм	L10 дюйм	BS мм	BS дюйм	Rε мм	Rε дюйм	Hм мм	Hм дюйм	KC725M	KCK15	KCPK30
HNPJ130720ANSNHD	HNPJ755ANSNHD	22,23	.875	7,42	.292	12,83	.505	—	—	2,0	.079	0,23	.009	●	●	●

HNPJ-HD

номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	D мм	D дюйм	S мм	S дюйм	L10 мм	L10 дюйм	BS мм	BS дюйм	Rε мм	Rε дюйм	Hм мм	Hм дюйм	KC725M	KCK15	KCPK30
HNPJ130735ANSNHD	HNPJ759ANSNHD	22,23	.875	7,33	.289	12,83	.505	—	—	3,5	.138	0,23	.009	●	●	●

HNPJ-GD

номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	D мм	D дюйм	S мм	S дюйм	L10 мм	L10 дюйм	BS мм	BS дюйм	Rε мм	Rε дюйм	Hм мм	Hм дюйм	KC725M	KCK15	KCPK30
HNPJ130720ANSNGD	HNPJ755ANSNGD	22,23	.875	7,53	.296	12,83	.505	—	—	2,0	.079	0,13	.005	●	●	●