


KM
CS

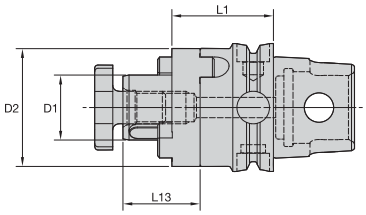




| номер заказа | номер по каталогу | D1 мм | D1 дюйм | D2 мм | D2 дюйм | L1 мм | L1 дюйм | L13 мм | L13 дюйм | ключ привода combi | привод combi | стопорный винт фрезы | Нм | фут-Фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3735656** | **KM80TSCS32050M** | 32,00 | 1.260 | 58 | 2.284 | 50 | 1.969 | 38 | 1.500 | **CDK32M** | **CDR32M** | **KLS32M** | 95 | 70 |
| **3735658** | **KM80TSCS40060M** | 40,00 | 1.575 | 70 | 2.756 | 60 | 2.362 | 41 | 1.618 | **CDK40M** | **CDR40M** | **KLS40M** | 100 | 74 |

KM Micro
QUICK-CHANGE TOOLING

# KM MICRO™ — решение Kennametal для мелкоразмерной обработки

- Сокращение времени смены и наладки на 66%.
- Быстрота и простота установки.

