


STELLRAM

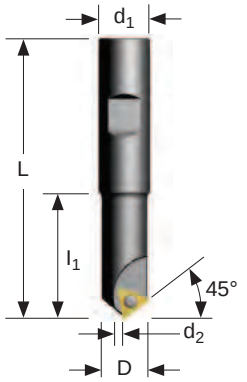

45° VT11 Weldon Shank

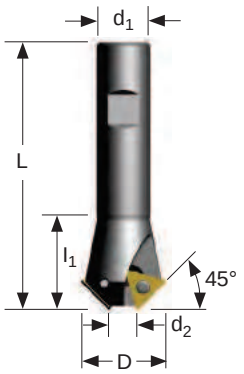

45° VT16 Weldon Shank

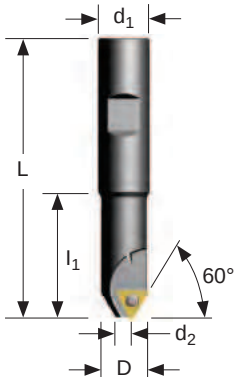

60° VT11 Weldon Shank

Product		Dimensions (mm)						
EDP	**Item Description**	D	L/H	l_1	d_1	d_2	a_p max	No. of Teeth
45° Degrees Cutter - Weldon Shank								
023065	**7745VT11WA016R**	16	88	38	16	4,00	7,70	1
023066	**7745VT16WA020R***	20	110	50	20	0,00	6,00	1
023067	**7745VT16WA030R**	30	100	32	20	12,00	11,30	2
60° Degrees Cutter - Weldon Shank								
023068	**7760VT11WA016R**	16	88	38	16	7,00	9,50	1
023069	**7760VT11WA025R**	24,5	90	40	20	15,00	9,50	2

* Denotes the cutter for spot drilling. For Spot Drilling the a_p max. is 6,00mm and for linear movement the a_p max. is 11,00mm.

7745VT & 7760VT Spares & Max RPM

Product		Dimensions (mm)					
EDP	**Item Description**	*EDP*		*EDP*		Screw Tightening Nm	Max RPM
023065	**7745VT11WA016R**	015060	F2505T	015069	T7F	0,80	107000
023066	**7745VT16WA020R***	015260	D4008T	015240	T15	3,10	84000
023067	**7745VT16WA030R**	015260	D4008T	015240	T15	3,10	55500
023068	**7760VT11WA016R**	015060	F2505T	015069	T7F	0,80	107000
023069	**7760VT11WA025R**	015060	F2505T	015069	T7F	0,80	75000



Depth of Cut (a_p)