

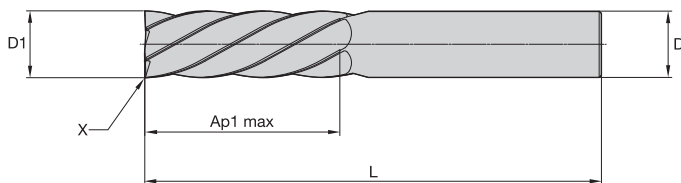


- Стандартные размеры Kennametal.
- Возможность обработки композитных и стеклопластиковых деталей аэрокосмической отрасли.



beyond



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCN05	D1	D	Ap1 max	L
CDDC0600A6AH	6,00	6,00	18,00	63,00
CDDC0600A6BH	6,00	6,00	36,00	100,00
CDDC1000A6AH	10,00	10,00	18,00	83,00
CDDC1000A6BH	10,00	10,00	36,00	100,00
CDDC1200A6AH	12,00	12,00	18,00	83,00
CDDC1200A6BH	12,00	12,00	36,00	100,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M70.

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск	D	допуск h6
Все	+0/-0,05	≤3	+0/-0,006
		>3-6	+0/-0,008
		>6-10	+0/-0,009
		>10-18	+0/-0,011
		>18-24	+0/-0,013



Цельные концевые фрезы