

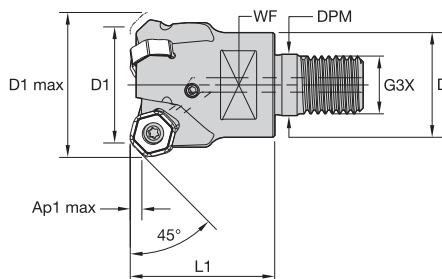



- На каждой пластине по двенадцать режущих кромок.
- Максимальное число зубьев на диаметр.
- Повышение производительности при обработке любых материалов.

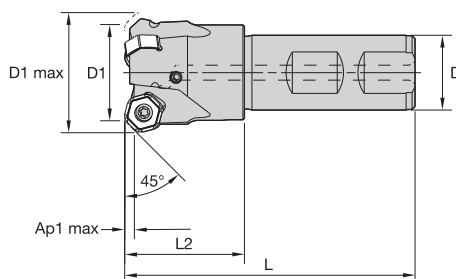

■ Dodeka Mini 45° • Концевые фрезы с резьбовым креплением

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	DPM	G3X	L1	WF	Ap1 max	Z	кг	max частота вращения
4125881	KSHR025D02M16HN06	25	33,2	29	17,0	M16	32	22	3,2	2	0,14	20000
4125882	KSHR025D03M16HN06	25	33,2	29	17,0	M16	32	22	3,2	3	0,13	20000
4126343	KSHR032D03M16HN06	32	40,2	29	17,0	M16	40	22	3,2	3	0,21	17600
4126344	KSHR032D04M16HN06	32	40,2	29	17,0	M16	40	22	3,2	4	0,21	17600
4126345	KSHR040D04M16HN06	40	48,2	29	17,0	M16	40	22	3,2	4	0,26	15800
4126346	KSHR040D05M16HN06	40	48,2	29	17,0	M16	40	22	3,2	5	0,26	15800



Торцевые фрезы

■ Dodeka Mini 45° • Концевые фрезы с хвостовиком Weldon®

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	L	L2	Ap1 max	Z	кг	max частота вращения
4126347	KSHR025D02B20HN06	25	33,2	20	82	32	3,2	2	0,22	20000
4126348	KSHR025D03B20HN06	25	33,2	20	82	32	3,2	3	0,21	20000
4126349	KSHR032D03B25HN06	32	40,2	25	97	40	3,2	3	0,40	17600
4126350	KSHR032D04B25HN06	32	40,2	25	97	40	3,2	4	0,41	17600

■ Комплектующие



D1	винт пластины	Нм	ключ
25	193.492	3,5	170.025
32	193.492	3,5	170.025
40	193.492	3,5	170.025