
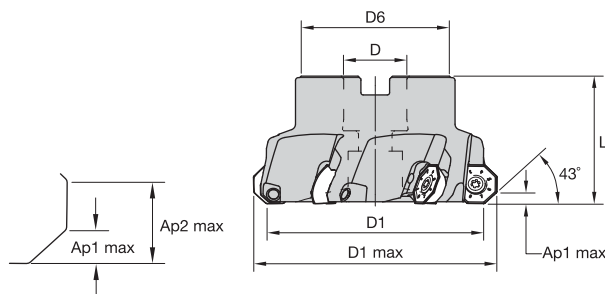


- Восемь режущих кромок на пластине.
- Исключительно плавное резание.



Ap1 max = 3,5 мм (8 кромок)
Ap2 max = 9 мм (4 кромки), уменьшите подачу на 40%

■ KSOM Mini • Насадные фрезы • JIS

номер заказа	номер по каталогу	D								max частота вращения		
		D1	D1 max	мм	дюйм	D6	L	Ap1 max	Z	кг	вращения	
3660947	KSOM80R06OF06-J	80	88,7	25,400	1.000	60	50	3,5	6	1,22	7960	
3660948	KSOM80R09OF06-J	80	88,7	25,400	1.000	60	50	3,5	9	1,24	7960	
3660949	KSOM100R07OF06-J	100	108,6	31,750	1.250	80	50	3,5	7	1,96	6370	
3660950	KSOM100R10OF06-J	100	108,6	31,750	1.250	80	50	3,5	10	1,99	6370	
3660951	KSOM125R08OF06-J	125	133,6	38,100	1.500	90	63	3,5	8	2,77	5090	
3660952	KSOM125R12OF06-J	125	133,6	38,100	1.500	90	63	3,5	12	3,19	5090	
3660953	KSOM160R10OF06-J	160	168,5	50,800	2.000	110	63	3,5	10	4,66	3980	
3660954	KSOM160R16OF06-J	160	168,5	50,800	2.000	110	63	3,5	16	4,80	3980	

■ Комплектующие



D1	винт пластины	Нм	ключ Torx Plus
80	193.433	6,0	TTP15
100	193.433	6,0	TTP15
125	193.433	6,0	TTP15
160	193.433	6,0	TTP15

Торцевые фрезы