



- Пазы шириной от 6 до 13 мм.
- Простая регулировка ширины за счет изменения толщины пластины.
- Правое и кукурузное исполнения фрез.
- Стандартный ассортимент включает пластины нейтрального исполнения и пластины с позитивным стружколомом.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
- Требуется только одна комплектующая деталь.

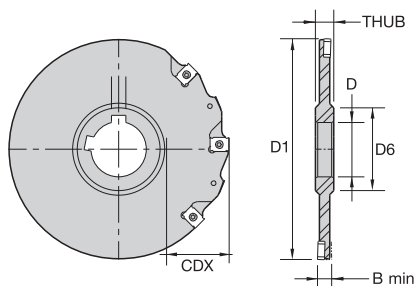

Двусторонняя пластина



### ■ LN • Крепление на оправке • Кукурузные фрезы

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D6	B min	CDX	THUB	Z	Z S	пластина 1	кг
1131438	80F08NS90LN12N06	80	27	44	6,0	16	12,0	8	4	LNE_1235__	0,30
1131447	80F08NS90LN12N08	80	27	44	8,0	16	12,0	8	4	LNE_1245__	0,35
1150508	100G10NS90LN12N06	100	32	52	6,0	22	12,0	10	5	LNE_1235__	0,40
1130249	100G10NS90LN12N08	100	32	52	8,0	22	12,0	10	5	LNE_1245__	0,50
1130477	125H12NS90LN12N06	125	40	63	6,0	30	12,0	12	6	LN_1235__	0,70
1130615	160H16NS90LN12N06	160	40	63	6,0	46	12,0	16	8	LNE_1235__	1,10
1130595	160H15NS90LN12N10	160	40	63	10,0	46	12,0	15	5	LNE_1245__	1,60
1130608	160H15NS90LN12N12	160	40	63	12,0	46	12,0	15	5	LNE_1255__	1,60
1150527	200J18NS90LN12N08	200	50	75	8,0	60	12,0	18	9	LNE_1245__	2,00

### ■ Комплектующие



номер заказа	D1	B min	винт пластины	Нм	отвертка Torx
1131438	80	6	MS1280	3,0	DT15
1131447	80	8	MS1282	3,0	DT15
1150508	100	6	MS1280	3,0	DT15
1130249	100	8	MS1282	3,0	DT15
1130477	125	6	MS1280	3,0	DT15
1130615	160	6	MS1280	3,0	DT15
1130595	160	10	MS1282	3,0	DT15
1130608	160	12	MS1284	3,0	DT15
1150527	200	8	MS1282	3,0	DT15