


Сведения о пластинах см. на стр. В125–В126 и В184.



■ CSXN 85° • MX

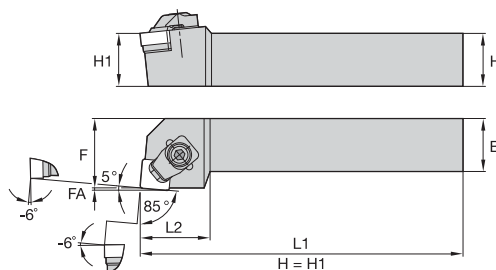

номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимной узел	hex
правое исполнение CSXNR2525M12-MX7	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
левое исполнение CSXNR3225P12-MX7	32	25	32,0	170	30,0	1,1	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
CSXNL2525M12-MX7	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм
CSXNL3225P12-MX7	32	25	32,0	170	30,0	1,1	SN.X120708	552.232	554.252	2.5 мм	551.316	4 мм

■ CSXN 85° • MN



номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	прижимная планка	прижимной узел	hex
правое исполнение CSXNR2525M12-MN4	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм
левое исполнение CSXNL2525M12-MN4	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.N120408	552.231	554.252	2.5 мм	557.111	551.317	4 мм

■ CSXN 85° • MF



номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	эталонная пластина	опорная пластина	винт опорной пластины	hex	стружколом	прижимной узел	hex
правое исполнение CSXNR2525M12-MF7	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.126	551.317	4 мм
левое исполнение CSXNL2525M12-MF7	25	25	32,0	150	30,0	1,1	SN.N120708	552.232	554.252	2.5 мм	557.127	551.317	4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке показан тип крепления MN.
Державка может быть заказана отдельно:
V.SXN R/L 2525M12
V.SXN R/L 3225P12