

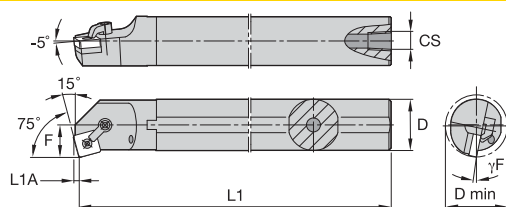


Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.


Сведения о пластинах см. на стр. B59–B66 и B178–B179.



■ A-MSKN 75°




номер по каталогу	D	D min	F	L1	L1A	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	стопорный штифт	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение														
A25RMSKNR12	25	32,0	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..120408	—	KLM43	2 мм	CKM21	STCM11	3 мм
A32SMSKNR12	32	40,0	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..120408	ISSN432	KLM46	2.5 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMSKNR12	40	50,0	27,0	300	3,1	1/4-18 NPT	-10.0	SN..120408	ISSN432	KLM46	2.5 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMSKNR15	40	50,0	27,0	300	4,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..150608	ISSN533	KLM58	3 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A50UMSKNR19	50	63,0	35,0	350	4,6	1/4-18 NPT	-12.0	SN..190608	ISSN633	KLM68	4 мм	CKM12	STCM4	4 мм
левое исполнение														
A25RMSKNL12	25	32,0	17,0	200	3,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..120408	—	KLM43	2 мм	CKM21	STCM11	3 мм
A32SMSKNL12	32	40,0	22,0	250	3,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..120408	ISSN432	KLM46	2.5 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMSKNL12	40	50,0	27,0	300	3,1	1/4-18 NPT	-10.0	SN..120408	ISSN432	KLM46	2.5 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMSKNL15	40	50,0	27,0	300	4,1	1/4-18 NPT	-14.0	SN..150608	ISSN533	KLM58	3 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A50UMSKNL19	50	63,0	35,0	350	4,6	1/4-18 NPT	-12.0	SN..190608	ISSN633	KLM68	4 мм	CKM12	STCM4	4 мм





Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.

Сведения о пластинах см. на стр. B66–B73 и B179–B180.

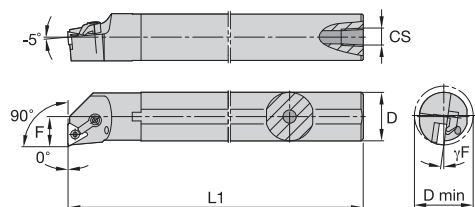

■ A-MTFN 90°



номер по каталогу	D	D min	F	L1	CS	γF°	эталонная пластина	опорная пластина	стопорный штифт	hex (мм)	прижим	крепежный винт	hex (мм)
правое исполнение													
A25RMTFN16	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-14.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A32SMTFN16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-12.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMTFN16	40	50,0	27,0	300	1/4-18 NPT	-9.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A50UMTFN22	50	63,0	35,0	350	1/4-18 NPT	-7.0	TN..220412	ITSN433	KLM46	2.5 мм	CKM9	STCM4	4 мм
левое исполнение													
A25RMTFNL16	25	32,0	17,0	200	1/4-18 NPT	-14.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A32SMTFNL16	32	40,0	22,0	250	1/4-18 NPT	-12.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A40TMTFNL16	40	50,0	27,0	300	1/4-18 NPT	-9.0	TN..160408	ITSN322	KLM34L	2 мм	CKM21	STCM20	3 мм
A50UMTFNL22	50	63,0	35,0	350	1/4-18 NPT	-7.0	TN..220412	ITSN433	KLM46	2.5 мм	CKM9	STCM4	4 мм