


Сведения о пластинах см. на стр. В40–В49 и В174–В176.

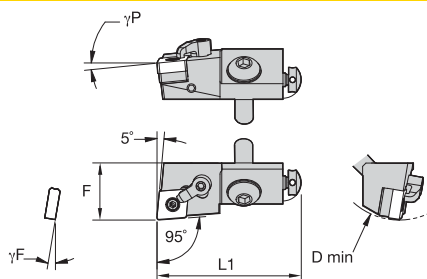

■ MCLN 95°

номер по каталогу правое исполнение	D min	F	L1	γF°	γP°	эталонная пластина
MCLNR12CA12	50	20,0	55	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNR16CA12	60	25,0	63	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNR20CA12	70	25,0	70	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNR25CA12	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNR25CA16	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..160612/CN..543
MCLNR25CA19	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..190612/CN..643
левое исполнение						
MCLNL12CA12	50	20,0	55	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNL16CA12	60	25,0	63	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNL20CA12	70	25,0	70	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNL25CA12	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..120408/CN..432
MCLNL25CA16	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..160612/CN..543
MCLNL25CA19	100	32,0	100	-9.0	-5.0	CN..190612/CN..643

■ Комплектующие



D min	опорная пластина	стопорный штифт	hex	прижим	крепежный винт	hex	радиальный регулировочный винт	hex	осевой регулировочный винт	крепежный винт	hex	шайба
50	—	KLM43	2 мм	СКМ34	STCM38	2 мм	KUAM22	2 мм	KUAM31	191.406	4 мм	CSWM 060 050
60	ICSN432	KLM46S	2.5 мм	СКМ34	STCM9	2.5 мм	KUAM25	2.5 мм	KUAM32	191.407	5 мм	CSWM 080 050
70	ICSN432	KLM46	2.5 мм	СКМ34	STCM9	2.5 мм	KUAM25	2.5 мм	KUAM32	191.407	5 мм	CSWM 080 050
100	ICSN432	KLM46	2.5 мм	СКМ37	STCM40	2.5 мм	KUAM25	2.5 мм	KUAM32	MS364	8 мм	CSWM 100 080
100	ICSN533	KLM58	3 мм	СКМ41	STCM20	3 мм	KUAM26	3 мм	KUAM32	MS364	8 мм	CSWM 100 080
100	ICSN633	KLM68	4 мм	СКМ35	STCM8	4 мм	KUAM27	4 мм	KUAM32	MS364	8 мм	CSWM 100 080

ПРИМЕЧАНИЕ: выбирайте комплектующие на основании D min и выбранного размера пластины.