


Сведения о пластинах см. на стр. B92–B95 и B189–B190.

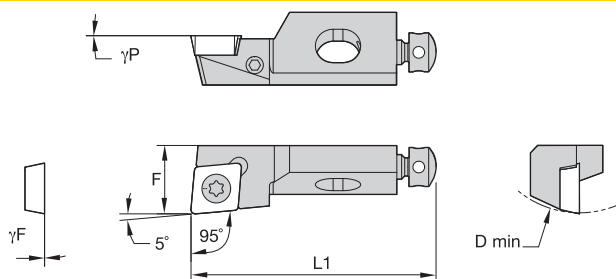


### ■ SCLP 95°

| номер по каталогу<br>правое исполнение | D min | F    | L1 | γF° | γP° | эталонная<br>пластина |
|----------------------------------------|-------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| <b>SCLPR06CA05</b>                     | 20    | 8,0  | 25 | 0.0 | 0.0 | CP..050204/CP..18151  |
| <b>SCLPR08CA06</b>                     | 25    | 10,0 | 32 | 0.0 | 0.0 | CP..060204/CP..2151   |
| <b>SCLPR10CA09</b>                     | 40    | 14,0 | 50 | 0.0 | 0.0 | CP..09T308/CP..3252   |
| левое исполнение                       | D min | F    | L1 | γF° | γP° | эталонная<br>пластина |
| <b>SCLPL06CA05</b>                     | 20    | 8,0  | 25 | 0.0 | 0.0 | CP..050204/CP..18151  |
| <b>SCLPL08CA06</b>                     | 25    | 10,0 | 32 | 0.0 | 0.0 | CP..060204/CP..2151   |
| <b>SCLPL10CA09</b>                     | 40    | 14,0 | 50 | 0.0 | 0.0 | CP..09T308/CP..3252   |


### ■ Комплектующие



| D min | винт<br>пластины | Torx | радиальный<br>регулируемый<br>винт | hex    | осевой<br>регулируемый<br>винт | крепежный<br>винт | hex    | шайба               |
|-------|------------------|------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 20    | <b>MS1933</b>    | T7   | <b>KUAM34</b>                      | 1.5 мм | <b>KUAM35</b>                  | <b>MS2173</b>     | 2 мм   | <b>CSWM 035 040</b> |
| 25    | <b>MS1153</b>    | T7   | <b>KUAM34</b>                      | 1.5 мм | <b>KUAM20</b>                  | <b>MS2175</b>     | 2.5 мм | <b>CSWM 040 050</b> |
| 40    | <b>MS1155</b>    | T15  | <b>KUAM28</b>                      | 2 мм   | <b>KUAM30</b>                  | <b>191.405</b>    | 4 мм   | <b>CSWM 060 050</b> |



Сведения о пластинах см. на стр. B92–B95 и B189–B190.

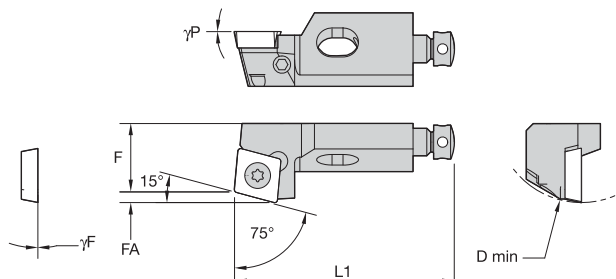

### ■ SCRП 75°

| номер по каталогу<br>правое исполнение | D min | F    | L1 | FA  | γF° | γP° | эталонная<br>пластина |
|----------------------------------------|-------|------|----|-----|-----|-----|-----------------------|
| <b>SCRPR08CA06</b>                     | 25    | 10,0 | 32 | 1,5 | 0.0 | 0.0 | CP..060204/CP..2151   |
| левое исполнение                       | D min | F    | L1 | FA  | γF° | γP° | эталонная<br>пластина |
| <b>SCRPL08CA06</b>                     | 25    | 10,0 | 32 | 1,5 | 0.0 | 0.0 | CP..060204/CP..2151   |

### ■ Комплектующие



| D min | винт<br>пластины | Torx | радиальный<br>регулируемый<br>винт | hex    | осевой<br>регулируемый<br>винт | крепежный<br>винт | hex    | шайба               |
|-------|------------------|------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 25    | <b>MS1153</b>    | T7   | <b>KUAM34</b>                      | 1.5 мм | <b>KUAM20</b>                  | <b>MS2175</b>     | 2.5 мм | <b>CSWM 040 050</b> |