


- Потребляет меньшую мощность.
- Быстрая смена пластин.
- Экономичны в использовании.
- Требуется лишь одна запасная часть.
- Подходят для фрезерования широкого выбора материалов обрабатываемых деталей..

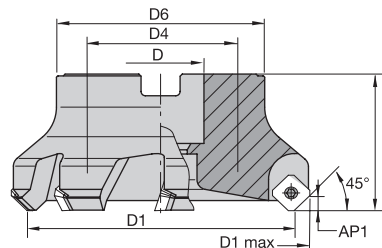


### ■ Торцово-цилиндрические фрезы — крупный шаг.

D1	номер заказа	Каталожный номер	Z	D	D1 макс	D4	D6	L	AP1 макс	кг	Макс об/мин
40	1926850	40A03RS45SE14EG	3	16	54	—	44	40	6,6	0,3	26000
50	1926812	50A03RS45SE14EG	3	22	64	—	50	40	6,6	0,4	22500
63	1926899	63A04RS45SE14EG	4	22	77	—	50	40	6,6	0,5	20200
80	1926894	80A05RS45SE14EG	5	27	94	—	60	50	6,6	1,1	18000
100	1926926	100B05RS45SE14EG	5	32	114	—	80	50	6,6	1,7	16000
125	1926924	125B06RS45SE14EG	6	40	139	—	90	63	6,6	2,9	14400
160	1926909	160C07RS45SE14EG	7	40	174	67	100	63	6,6	4,1	12500

### ■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины	Звездообразный ключ	крутящий момент (Нм)	прокладка	Винт опорн. пласт.	Ключ шестигранный	крутящий момент (Нм)	Винт крепеж.	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Колпачок СОЖ
40	MS2078	DT15IP	4	—	—	—	—	MS2040	—	—
50	MS2078	DT15IP	4	—	—	—	—	MS1234	—	—
63	MS2078	DT15IP	4	—	—	—	—	129.025	420.100	—
80	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	MS2038	420.120	—
100	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—	420.160	—
125	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—	420.200	470.232
160	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—	420.200	470.233

- Экономичные — за счет снижения потребляемой мощности.
- Быстрая смена пластин.
- Требуется лишь одна запасная часть.
- Данная конструкция позволяет фрезеровать все обрабатываемые материалы путем простой замены марки сплава режущей пластины.

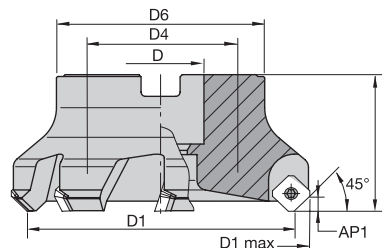

### ■ Торцовые насадные фрезы, —средний шаг.

D1	номер заказа	Каталожный номер	Z	D	D1 макс	D6	L	AP1 макс	кг	Макс об/мин
50	1926900	50A04RS45SE14EG	4	22	64	50	40	6,6	0,4	22500
63	1926897	63A05RS45SE14EG	5	22	77	50	40	6,6	0,6	20200
80	1926893	80A06RS45SE14EG	6	27	94	60	50	6,6	1,2	18000
100	1926925	100B07RS45SE14EG	7	32	114	80	50	6,6	1,8	16000
125	1926911	125B08RS45SE14EG	8	40	139	90	63	6,6	3,0	14400
160	1926908	160C10RS45SE14EG	10	40	174	100	63	6,6	4,3	12500

### ■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины	Звездообразный ключ	крутящий момент (Нм)	прокладка	Винт опорн. пласт.	Ключ шестигранный	крутящий момент (Нм)	Винт крепеж.
50	MS2078	DT15IP	4	—	—	—	—	MS1234
63	MS2078	DT15IP	4	—	—	—	—	129.025
80	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	MS2038
100	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—
125	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—
160	MS2078	DT15IP	4	SM455	SRS3	DH35M	4,5	—

Пример заказа:

1 x 40A03RS45SE14EG  
10 x SEKT1404AEENGP2 KC725M