


Фрезы с заборной частью в 90° — Ось Z



Торцовые и торцово-цилиндрические фрезы — Режущие пластины с винтовым креплением

- Режущая пластина с положительным передним углом обеспечивает операцию обработки резанием для множества обрабатываемых материалов.
- Широкая стружечная канавка допускает высокие скорости подачи.
- Режущие пластины в форме параллелограмма с углами в 88° создают прочные режущие кромки для максимальной глубины резания.



■ Торцово-цилиндрические фрезы KSSZR — 0/90°


D1	номер заказа	Каталожный номер	Z	D	L	AP1 макс	фунты	Макс об/мин
2.5000	1024827	KSSZR250XP253L903	5	.750	1.570	.580	1.00	5980
3.0000	1024828	KSSZR300XP253L904	6	1.000	1.970	.580	1.80	5460
4.0000	1024829	KSSZR400GD2004L905	6	1.250	1.970	.760	3.00	5900
5.0000	1024830	KSSZR500GD2004L906	8	1.500	2.480	.760	5.50	5300
6.0000	1024860	KSSZR600GD2004L908	9	2.000	2.480	.765	7.00	4820

Момент затяжки для винта режущей пластины MS1129 составляет 35 дюймов на фунт.
Момент затяжки для винта режущей пластины CFS5125 составляет 40 дюймов на фунт.

■ Запасные части

D1	винт режущей пластины	Звездообразный ключ	винт с головкой под торцовый ключ
2.500	MS1129	TT15	S445
3.000	MS1129	TT15	S458
4.000	CFS5125	TT20	S468
5.000	CFS5125	TT20	S997
6.000	CFS5125	TT20	—

- Режущая пластина с положительным передним углом обеспечивает операцию обработки резанием для множества обрабатываемых материалов.
- Широкая стружечная канавка допускает высокие скорости подачи.
- Режущие пластины в форме параллелограмма с углами в 88° создают прочные режущие кромки для максимальной глубины резания.

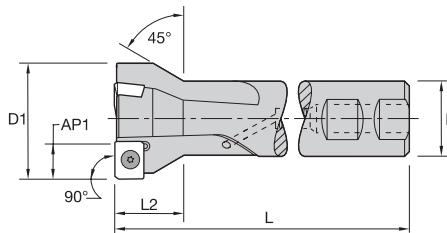

■ Концевые фрезы KISZR — 0/90°

D1	номер заказа	Каталожный номер	Z	D	L2	L	AP1 макс	фунты	Макс об/мин
1.000	1024858	KISZR100CP325904	2	1.000	3.220	5.500	.346	1.00	23000
1.250	1024859	KISZR125XP253L904	2	1.000	2.089	7.875	.407	1.50	8460
1.500	1024825	KISZR150XP253L905	2	1.250	2.375	7.875	.580	2.20	7720
2.000	1024826	KISZR200XP253L905	3	1.250	1.210	7.875	.580	2.50	6685

Момент затяжки для винта режущей пластины MS1155 составляет 20 дюймов на фунт.
Момент затяжки для винта режущей пластины MS1129 составляет 35 дюймов на фунт.

■ Запасные части

D1	винт режущей пластины	Звездообразный ключ
1.000	MS1155	DT15
1.250	MS1129	DT15
1.500	MS1129	DT15
2.000	MS1129	DT15

Пример заказа:

1 x KISZR150XP253L905
10 x XPMT2533L KC725M