



-MX, -MN и -MF для пластин KENDEX™ с отрицательным передним углом и -MA для пластин KENLOC™

См. стр. A76–A77
с дополнительными
сведениями о пластинах

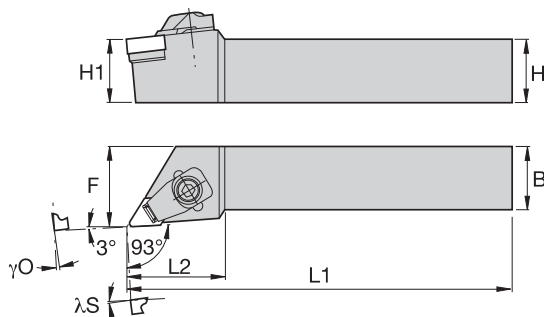

ПРИМЕЧАНИЕ. H=H1

■ CDJN 93°

■ MX

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение															
CDJNR2525M12-MX7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.X120708	552.225	554.254	2.5 MM	551.316	4 MM
CDJNR2525M15-MX7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 MM	551.332	4 MM
CDJNR3225P12MX7	32	25	32,5	171	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DNGX120708	552.225	554.254	—	551.316	4 MM
левостороннее исполнение															
CDJNL2525M15-MX7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.X150708	552.228	554.252	2.5 MM	551.332	4 MM
CDJNL3225P12MX7	32	25	32,5	171	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DNGX120708	552.225	554.254	—	551.316	4 MM

■ MN

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Опора	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение																
CDJNR2525M15-MN7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CDJNR3225P15-MN7	32	25	32,0	170	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
левостороннее исполнение																
CDJNL2525M15-MN7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM
CDJNL3225P15-MN7	32	25	32,0	170	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.111	551.317	4 MM

■ MF

Номер по каталогу	H	B	F	L1	L2	FA	L1A	λS°	γO°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Стружколом	Узел зажима в сборе	Шестигранник (мм)
правостороннее исполнение																
CDJNR2525M15-MF7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.123	551.317	4 MM
левостороннее исполнение																
CDJNL2525M15-MF7	25	25	32,0	150	38,0	—	—	-6,0	-6,0	DN.N150708	552.228	554.252	2.5 MM	557.124	551.317	4 MM

ПРИМЕЧАНИЕ. MX — показана версия зажима

Корпус резцедержателя может
быть заказана отдельно.

V.DJN R/L 2525M12

V.DHN R/L 2525M15

V.DJN R/L 3225P15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: CDJNR2525M15MF7

Левостороннее исполнение: CDJNL2525M15MF7