



Карбидовая оправка с горловиной и сквозной подачей СОЖ
См. стр. A106–A107 с дополнительными сведениями о пластинах

■ E-SCFD 90°

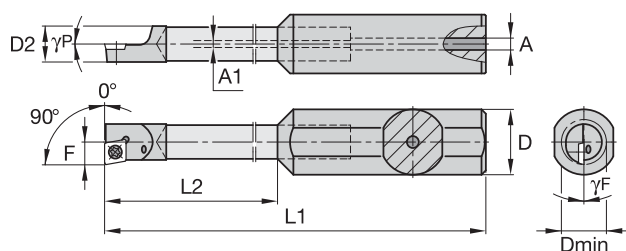


Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	A1	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																		
E0512XSCFDRS425	12	6,10	5,00	3,18	64	25,4	—	3,18	1,0	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0512XSCFDRS450	12	6,10	5,00	3,18	89	50,8	—	3,18	1,0	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
E0616XSCFDRS463	16	7,42	6,35	3,86	127	63,5	—	3,18	1,2	—	0.0	5.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. A108–A109 с дополнительными сведениями о пластинах

■ A-SCFP 90°

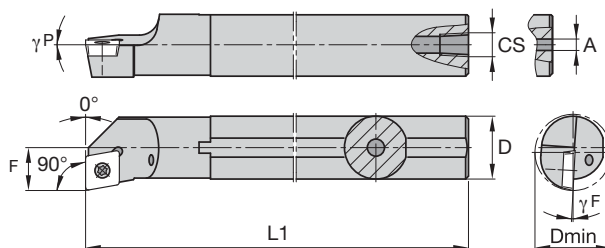

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
A08JSCFPR06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A10KSCFPR06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCFPR06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCFPR06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCFPR09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCFPR06	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A20SSCFPR09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																	
A08JSCFPL06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A10KSCFPL06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCFPL06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCFPL06	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCFPL09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCFPL06	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-3.0	0.0	CP..060203	—	—	—	MS1153	T7
A20SSCFPL09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A08JSCFPR06

Левостороннее исполнение: A08JSCFPL06