



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А104 с дополнительными сведениями о пластинах

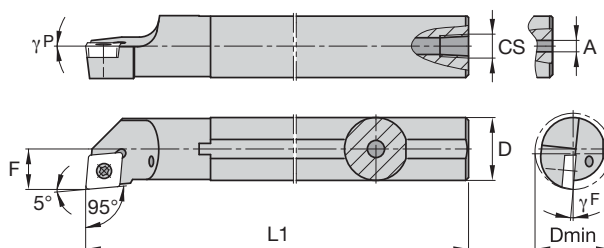


■ A-SCLC 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
A08JSCLCR06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLCR06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-7.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLCR06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLCR09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLCR09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSCLCR12	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	CC..120408	—	—	—	MS1157	T15
A32TSCLCR12	32	40,0	—	22,0	300	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	CC..120408	SKCP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
левостороннее исполнение																	
A08JSCLCL06	8	11,0	—	6,0	110	—	—	2,4	—	-8.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1939	T7
A10KSCLCL06	10	13,0	—	7,0	125	—	—	3,2	—	-7.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSCLCL06	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	1/16-27 NPT	-6.0	0.0	CC..060204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSCLCL09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	1/8-27 NPT	-7.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSCLCL09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	CC..09T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSCLCL12	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	CC..120408	—	—	—	MS1157	T15
A32TSCLCL12	32	40,0	—	22,0	300	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	CC..120408	SKCP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ

См. стр. А106–А107 с дополнительными сведениями о пластинах

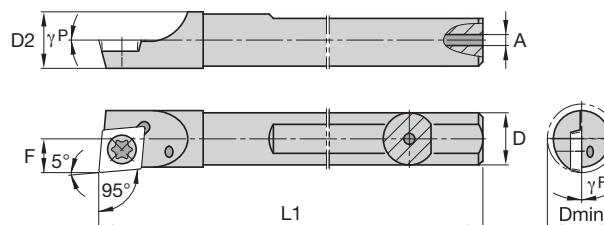

■ A-SCLD 95°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестиграннык (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
A04XSCLDRS4	4	4,6	4,2	2,4	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
A05XSCLDRS4	5	5,8	5,2	3,0	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
A06XSCLDRS4	6	6,9	6,2	3,7	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
A08XSCLDRS4	8	9,1	8,2	4,7	76	—	—	2,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
левостороннее исполнение																	
A04XSCLDLS4	4	4,6	4,2	2,4	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
A05XSCLDLS4	5	5,8	5,2	3,0	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC09	T6
A06XSCLDLS4	6	6,9	6,2	3,7	65	—	—	1,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6
A08XSCLDLS4	8	9,1	8,2	4,7	76	—	—	2,0	—	0.0	0.0	CD..S4T002	—	—	—	CC11	T6

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A04XSCLDRS4

Левостороннее исполнение: A04XSCLDLS4