

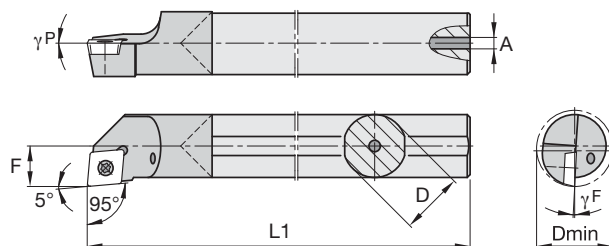


Пластины SCREW-ON


Оправка из твердого сплава с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А108–А109 с дополнительными сведениями о пластинах

**■ E-SCLP 95°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
E08KSCLPR06A	8	11,0	—	6,0	122	—	—	2,4	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E10MSCLPR06A	10	13,0	—	7,0	150	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E12QSCLPR06	12	16,0	—	9,0	180	—	—	4,8	—	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	QC15	T7
E16RSCLPR09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	5,5	—	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	QC15	T15
E20SSCLPR09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	7,1	—	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	QC15	T15
левостороннее исполнение																	
E08KSCLPL06A	8	11,0	—	6,0	122	—	—	2,4	—	-6.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E10MSCLPL06A	10	13,0	—	7,0	150	—	—	3,2	—	-4.0	0.0	CP..060204	—	—	—	MS1939	T7
E12QSCLPL06	12	16,0	—	9,0	180	—	—	4,8	—	-3.0	0.0	CP..060204	—	—	—	QC15	T7
E16RSCLPL09	16	20,0	—	11,0	200	—	—	5,5	—	-4.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	QC15	T15
E20SSCLPL09	20	25,0	—	13,0	250	—	—	7,1	—	-2.0	0.0	CP..09T308	—	—	—	QC15	T15



Оправка из тяжелого сплава с внутренней подачей СОЖ
См. стр. А108–А109 с дополнительными сведениями о пластинах

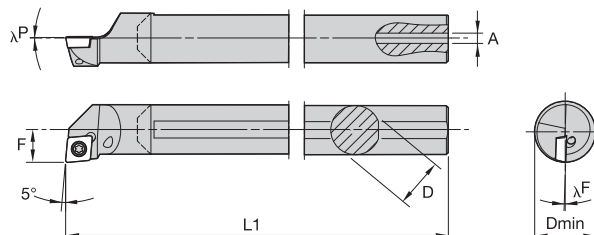**■ L-SCLP 95°**

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L2	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																	
L08KSCLPR06	8	11,0	—	6,0	123	17,620	—	2,4	—	-6.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1939	T7
L10MSCLPR06	10	13,0	—	7,0	149	21,650	—	3,2	—	-4.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1939	T7
L12QSCLPR06	12	16,0	—	9,0	181	22,350	—	4,0	—	-3.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1153	T7
L16RSCLPR09	16	20,0	—	11,0	203	28,570	—	4,0	—	-4.0	0.0	CPMT09T308..	—	—	—	MS1155	T15
L20SSCLPR09	20	25,0	—	13,0	251	33,610	—	4,0	—	-2.0	0.0	CPMT09T308..	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																	
L08KSCLPL06	8	11,0	—	6,0	123	17,620	—	2,4	—	-6.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1939	T7
L10MSCLPL06	10	13,0	—	7,0	149	21,650	—	3,2	—	-4.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1939	T7
L12QSCLPL06	12	16,0	—	9,0	181	22,350	—	4,0	—	-3.0	0.0	CPMT060204..	—	—	—	MS1153	T7
L16RSCLPL09	16	20,0	—	11,0	203	28,570	—	4,0	—	-4.0	0.0	CPMT09T308..	—	—	—	MS1155	T15
L20SSCLPL09	20	25,0	—	13,0	251	33,610	—	4,0	—	-2.0	0.0	CPMT09T308..	—	—	—	MS1155	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: L08KSCLPR06

Левостороннее исполнение: L08KSCFPL06