



Пластины SCREW-ON




Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. A114–A115 с дополнительными сведениями о пластинах

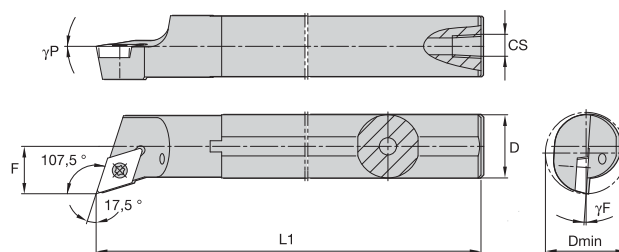


■ A-SDQP 107,5°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A12MSDQPR07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-2.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDQPR07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDQPR11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDQPR11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	0.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15
левостороннее исполнение																				
A12MSDQPL07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-2.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDQPL07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	0.0	0.0	DP..070204	—	—	—	MS1153	T7
A20SSDQPL11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-2.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDQPL11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	0.0	0.0	DP..11T308	—	—	—	MS1155	T15



Стальная оправка с внутренней подачей СОЖ
См. стр. A112 с дополнительными сведениями о пластинах

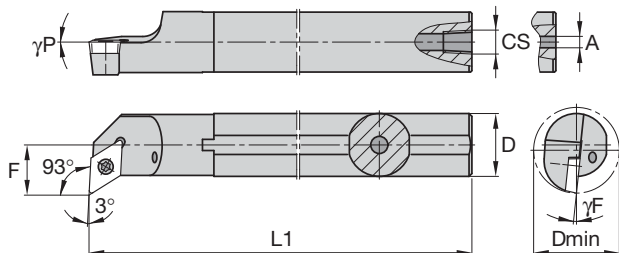

■ A-SDUC 93°

Номер по каталогу	D	D min	D2	F	L1	L	L2	L4	CD	L1A	A	CS	γF°	γP°	Эталонная пластина	Опорная пластина	Винт клина	Шестигранник (мм)	Винт пластины	Torx
правостороннее исполнение																				
A10KSDUCR07	10	13,0	—	7,0	125	—	—	—	—	—	3,2	—	-7.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSDUCR07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDUCR07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDUCR11	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSDUCR11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDUCR11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-4.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A32TSDUCR15	32	40,0	—	22,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	DC..150408	SKDP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15
левостороннее исполнение																				
A10KSDUCL07	10	13,0	—	7,0	125	—	—	—	—	—	3,2	—	-7.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A12MSDUCL07	12	16,0	—	9,0	150	—	—	—	—	—	—	1/16-27 NPT	-4.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDUCL07	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-4.0	0.0	DC..070204	—	—	—	MS1153	T7
A16RSDUCL11	16	20,0	—	11,0	200	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-6.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A20SSDUCL11	20	25,0	—	13,0	250	—	—	—	—	—	—	1/8-27 NPT	-5.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A25TSDUCL11	25	32,0	—	17,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-4.0	0.0	DC..11T308	—	—	—	MS1155	T15
A32TSDUCL15	32	40,0	—	22,0	300	—	—	—	—	—	—	1/4-18 NPT	-7.0	0.0	DC..150408	SKDP453	SRS4	4 MM	MS1158	T15

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: A10KSDUCR07

Левостороннее исполнение: A10KSDUCL07