



Пластины семейства KENLOC™




См. стр. A6–A7 с
дополнительными
сведениями о пластинах

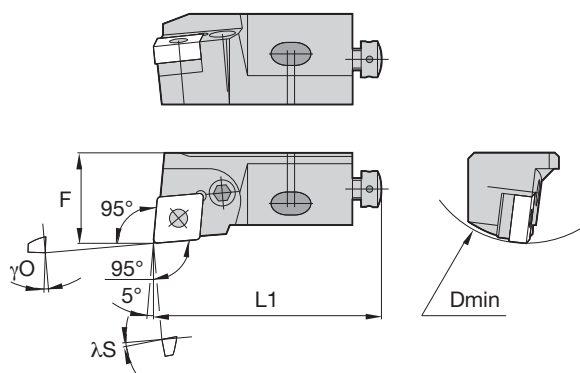


■ PCLN 95°

Номер по каталогу	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γ0°	Эталонная пластина
правостороннее исполнение								
PCLNR12CA12	50	20,0	55	—	—	-6.0	-9.0	CN..120408/CN..432
PCLNR16CA12	60	25,0	63	—	—	-6.0	-7.0	CN..120408/CN..432
левостороннее исполнение								
PCLNL16CA12	60	25,0	63	—	—	-6.0	-7.0	CN..120408/CN..432




См. стр. A36–A37
с дополнительными
сведениями о пластинах

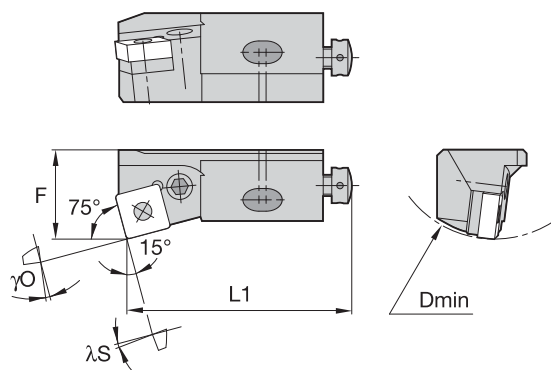


■ PSKN 75°

Номер по каталогу	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γ0°	Эталонная пластина
правостороннее исполнение								
PSKNR12CA-12	50	20,0	55	—	3	-8.0	-6.0	SN..120408/SN..432
PSKNR16CA-12	60	25,0	63	—	3	-6.0	-6.0	SN..120408/SN..432
левостороннее исполнение								
PSKNL16CA-12	60	25,0	63	—	3	-6.0	-6.0	SN..120408/SN..432



См. стр. A36–A37
с дополнительными
сведениями о пластинах

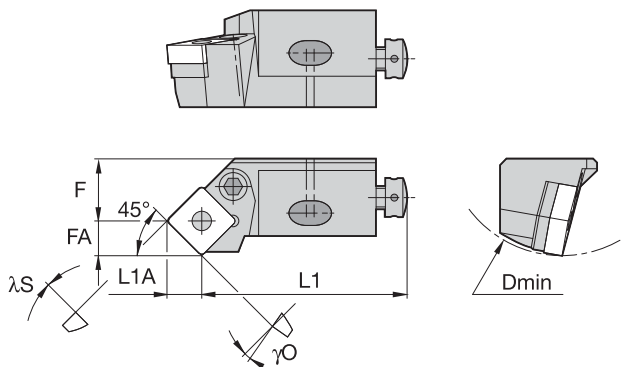

■ PSSN 45°

Номер по каталогу	D min	F	L1	FA	L1A	λS°	γ0°	Эталонная пластина
правостороннее исполнение								
PSSNR12CA-12	50	20,0	47	8,7	8,3	-10.0	0.0	SN..120408/SN..432
PSSNR16CA-12	60	25,0	53	8,7	8,3	-10.0	0.0	SN..120408/SN..432
левостороннее исполнение								
PSSNL12CA12	50	11,3	47	8,7	8,3	0.0	-10.0	SN..120408
PSSNL16CA12	60	16,3	53	8,7	8,3	0.0	-10.0	SN..120408

Пример заказа:

Правостороннее исполнение: PSSNR12CA12

Левостороннее исполнение: PSSNL12CA12