


Инструменты с хвостовиком KM32



DA — двухугловые цанговые патроны

- Захват 1:1.
- Балансировка за счет конструкции.
- Возможность подачи СОЖ через державку — форма AD.

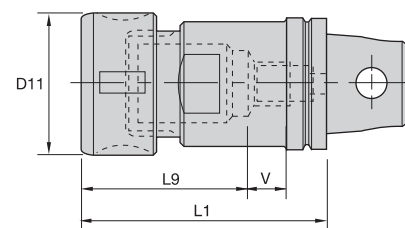


Серия цанговых патронов DA	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм	дюймы	мин.	макс.
200DA	1,0	10,0	.04	.39
180DA	3,0	20,0	.04	.75

номер заказа	Каталожный номер	Серия цанговых патронов CST	D11		L1		L9		V	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1144184	KM32DA20860	DA200	28	1.10	60	2.362	37	1.47	6,0	.24
1144190	KM32DA18856	DA180	43	1.69	56	2.205	53	2.08	—	—

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт	стопорный винт	размер ключа-стопорный винт
KM32DA18856	LNA188M	HSW45M	80-100	60-75	—	—
KM32DA20860	LNA208RM	HSW25M	45-55	32-40	SS038031G	2 MM & 5/64

Серия цанговых патронов DA	Удерживаемый цанговым патроном диаметр			
	мм	дюймы	мин.	макс.
200DA	1,0	10,0	.04	.39
180DA	3,0	20,0	.04	.75

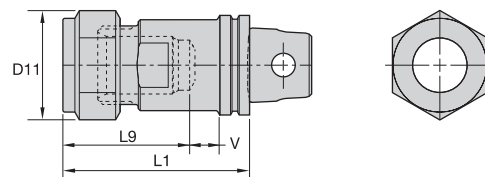

номер заказа	Каталожный номер	Серия цанговых патронов CST	D11		L1		L9		V	
			мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1024325	KM32DA208236	DA200	29	1.15	60	2.362	37	1.47	6,0	.24
1145045	KM32DA188220	DA180	44	1.73	56	2.205	53	2.08	—	—
1024326	KM32DA188295	DA180	44	1.73	75	2.953	49	1.93	5,0	.20

■ Запасные части

Каталожный номер	контргайка	ключ контргайки	Н/м	фут-фунт	стопорный винт	размер ключа-стопорный винт
KM32DA188220	NPA188	OEW225	80-100	60-75	—	—
KM32DA188295	NPA188	OEW225	80-100	60-75	SS050038G	4 MM & 5/32
KM32DA208236	NPA208	OEW100	45-55	32-40	SS038031G	2 MM & 5/64

- Затяните контргайку рекомендованным усилием.
- Технический раздел цанговых патронов см. на стр. 816.
- Поставляется с контргайкой и стопорным винтом.
- Ключ к контргайке должен заказываться отдельно.
- Предлагаются колпачки СОЖ со стопорным винтом; они должны заказываться отдельно, см. стр. 757.
- Стандартные прямые цанговые патроны DA, см. стр. 713.
- Несъемные цанговые патроны DA, см. стр. 713.